




özdöken

**CULTIVADOR
ENTRE LINEAS**

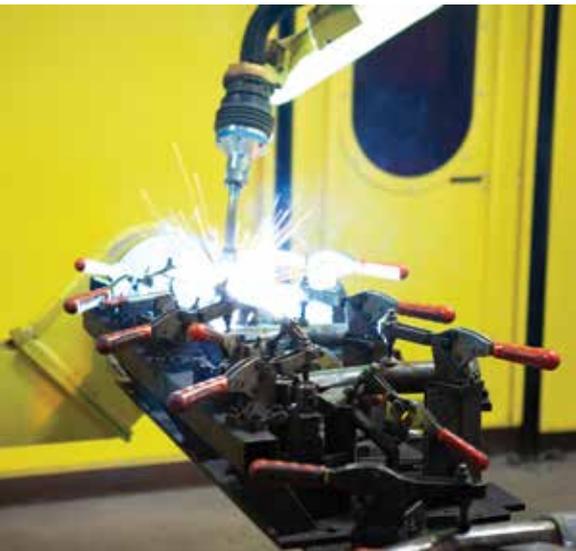

QUIÉNES SOMOS

ÖZDÖKEN

La agricultura moderna exige equipos agrícolas más rápidos, eficientes y de fácil manejo. Por lo tanto, nos enfocamos en desarrollar equipos innovadores que brinden una excelente preparación del suelo generando óptimas condiciones para la siembra maximizando su rendimiento, mientras los agricultores ahorran tiempo, dinero y esfuerzo. Queremos seguir siendo un socio confiable para nuestros clientes, por eso trabajamos día a día con la mejor tecnología para producir equipos de alta calidad.

NUESTRAS INSTALACIONES

Ozdoken Agriculture es una empresa de Turquía, fundada en 1976, la cual se especializa en equipos para la siembra y labranza.

Nuestro objetivo principal es producir Maquinaria agrícola de alta calidad, para esto contamos con 4 plantas de producción donde trabajan más de 180 empleados, usando tecnologías de punta CNC, tecnologías de corte por láser, soldadura robótica y sistemas de pintado de alta calidad.

CIFRAS

- 4 plantas de producción
- Área total de 60.000 metros cuadrados
- 40 años de experiencia en el mercado
- Las exportaciones representan un 30% de nuestras ventas
- Más de 180 empleados
- 5.000 máquinas producidas en 2014

07

GAMA DE PRODUCTOS

08
SERIE ACM

CUERPOS ARICADORES BASTIDOR ABONADORA

12
ACM

BASTIDOR FIJO

13
ACM-K

BASTIDOR PLEGABLE

14
ACM-KG

BASTIDOR PLEGABLE

15

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

17
ACM-SF

CUERPOS ARICADORES BASTIDOR ABONADORA

19
ACM-SF

DISTANCIA ENTRE FILAS 45-50 CM

20
ACM-SF

DISTANCIA ENTRE FILAS 70-75 CM

21

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



özdöken


ÍNDICE



özdöken



GAMA DE PRODUCTOS

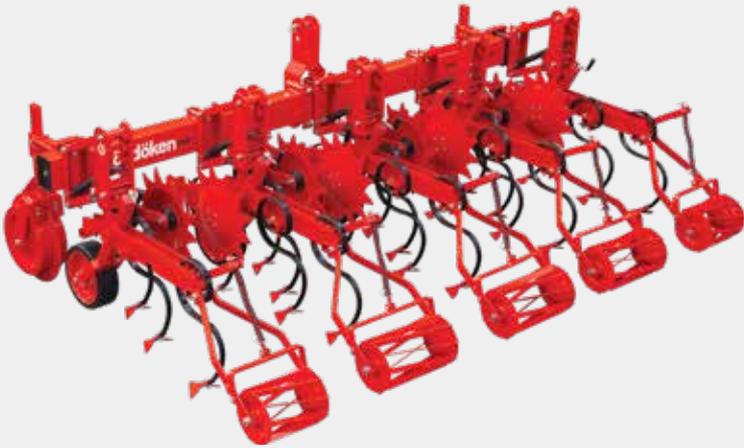

ACM
SIN ABONADORA



ACM-G
CON ABONADORA

BASTIDOR FIJO



ACM-K



ACM-KG

BASTIDOR PLEGABLE



ENGANCHE PARALELO

El enganche paralelo está montado sobre cojinetes metálicos reemplazables con un despeje alto. El muelle de presión hacia abajo ajustable en 3 pasos es estándar.



RUEDA DE CONTROL DE PROFUNDIDAD

Rueda de control de profundidad estándar con diámetro de 300 mm.




AJUSTE SENCILLO EN LAS RUEDAS

Fácil ajuste para profundidades entre 2 a 12 cm.



SPRING TINES BRAZOS DE MUELLE

Los brazos de muelle de alta calidad están fabricados en acero flexible.



OPCIONAL

DISCOS DE PROTECCIÓN

Los discos de protección extraíbles son estándar.



OPCIONAL

RODILLO

Los rodillos están montados sobre cojinetes reforzados.



OPCIONAL

APORCADOR

Se puede elegir entre aporcador fijo o ajustable dependiendo del tipo de cultivo.



DISTANCIA ENTRE FILAS ADAPTABLE

DISTANCIA ENTRE FILAS 45-50 CM CON 3 BRAZOS CADA UNA



DISTANCIA ENTRE FILAS 70 - 95 CM CON 5 BRAZOS CADA UNA


La distancia entre filas y el número de brazos se puede ajustar fácilmente.

BASTIDOR




RUEDAS GUÍA

Las ruedas de hierro ayudan a la máquina a seguir el tractor correctamente. El ancho de rueda crea un contacto perfecto con el suelo y ayuda a un óptimo ajuste en la profundidad.



BASTIDOR RESISTENTE

El bastidor de 150x100 ofrece gran resistencia incluso en los modelos más grandes de la serie ACM.

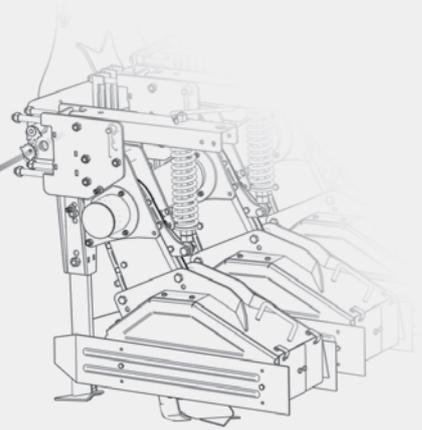

ABONADORA



TOLVA PARA ABONO DE POLIETILENO



TOLVA PARA ABONO DE METAL DE GRAN CAPACIDAD



TOLVA PARA ABONO DE ACERO INOXIDABLE DE GRAN CAPACIDAD

Disponible en metal o acero inoxidable.



¿Cómo funciona?

El sistema de dosificación de abono está especialmente diseñado para un ajuste sencillo y un fácil acceso. Simplemente ajuste la velocidad de caudal (b) de acuerdo con el rendimiento deseado y estará listo para ser utilizado. Los rodillos (a) están hechos de aluminio para protegerlos de la corrosión.



RUEDA PARA ABONO

La rueda para abono central protege los cultivos de cualquier daño, a diferencia de las ruedas laterales. Además, es fácil el seguimiento de la rueda mientras trabaja.



özdöken








REFERENCIAS

- Dimensión de las rejas 32x10
- Bastidor sencillo de 150x100
- 5 rejas (70-95 cm) por Cuerpo Aricador
- 1 un juego de cuchillas

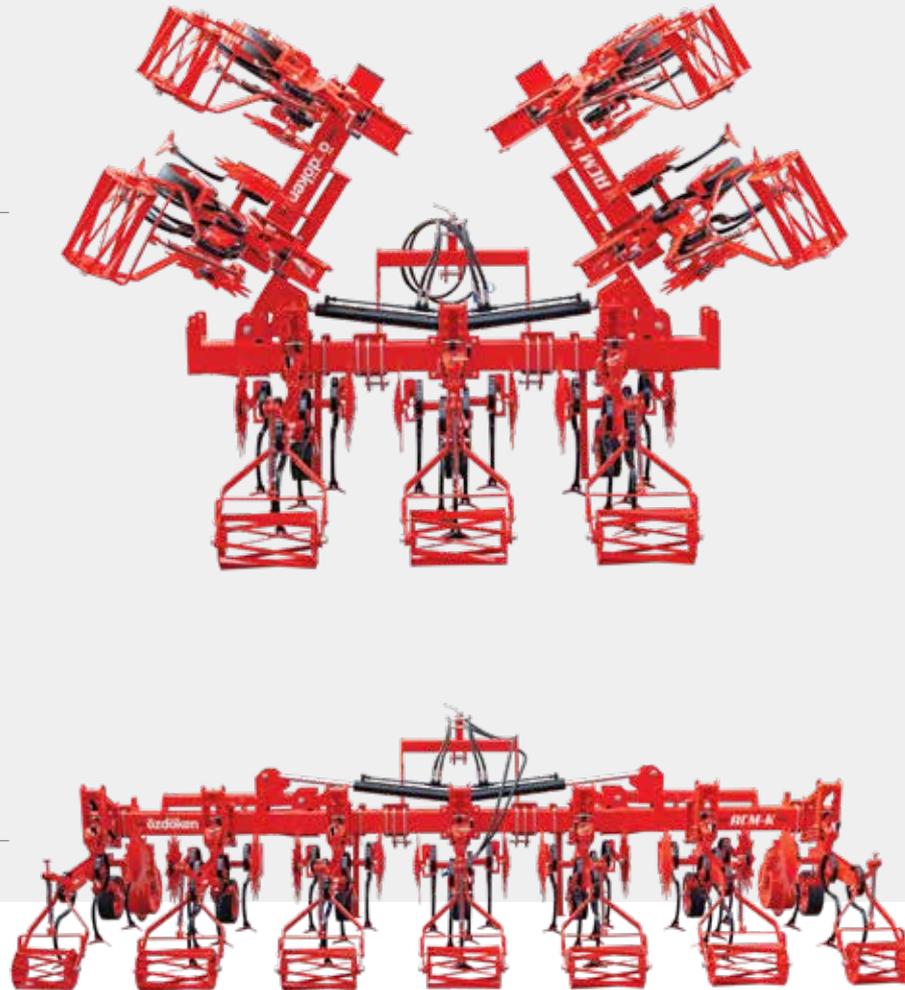


9 A 13 FILAS
45-50
cm

7 A 9 FILAS
70-75
cm


ANCHO DE
TRANSPORTE
300
cm

REFERENCIAS



- Ancho de trabajo 300 cm - Dimensión de las rejas 32x10
- Bastidor sencillo de 150x100
- Disponible con 3 rejas (45-50 cm o 5 rejas (70-95 cm) por Cuerpo Aricador
- 1 un juego de cuchillas

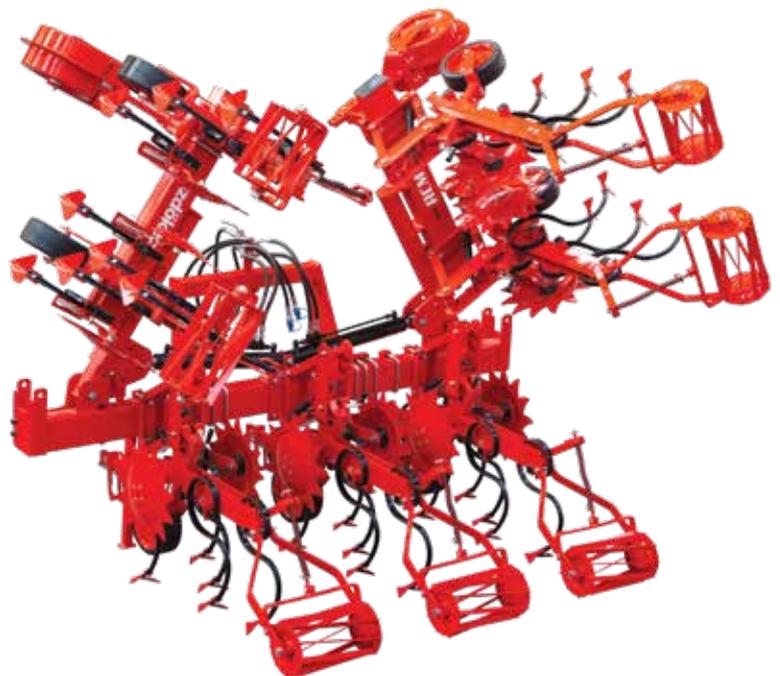

7 A 9 FILAS
70-75
cm

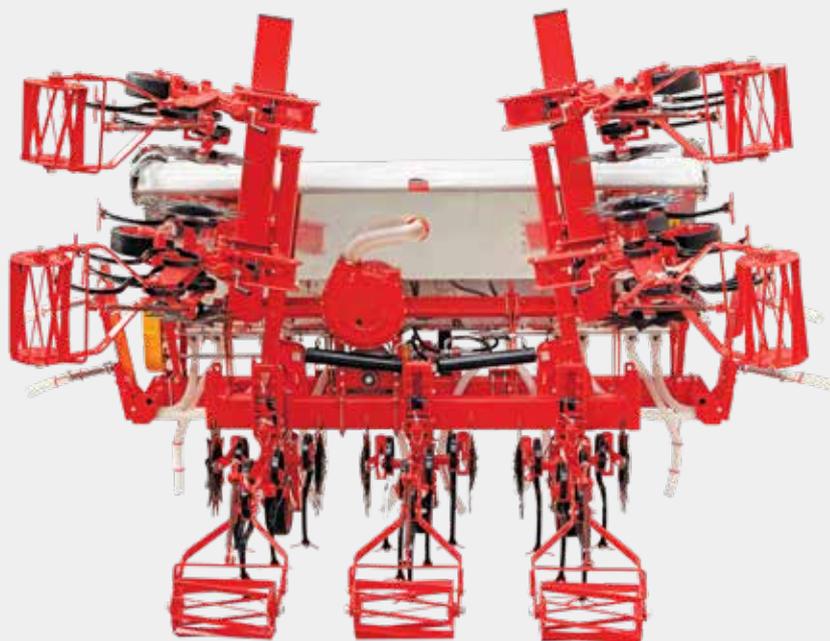

ANCHO DE
TRANSPORTE
300
cm

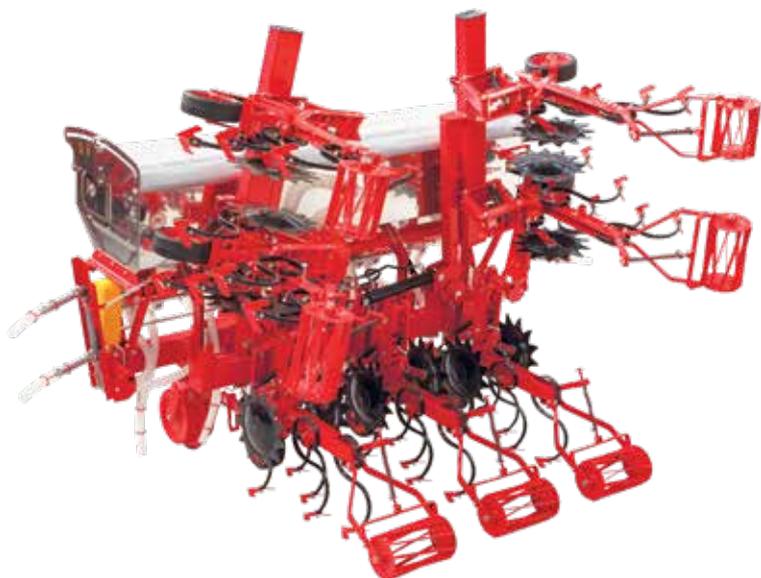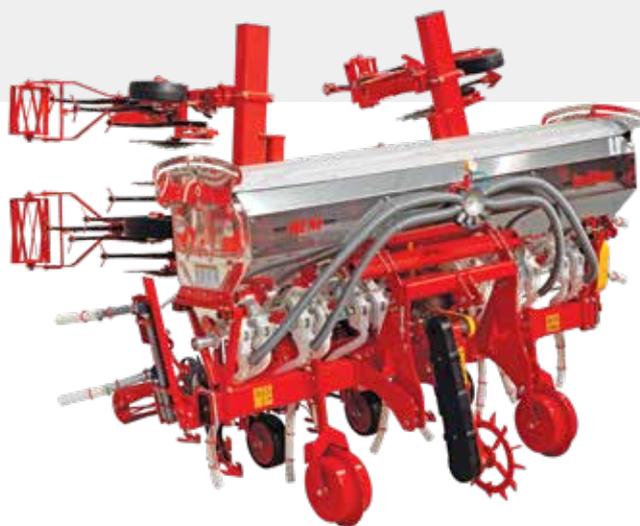

REFERENCIAS

- Dimensión de las rejas 32x10
- Bastidor doble de 150x100
- 5 rejas (70-95 cm) por Cuerpo Aricador
- Tolla para abono de metal de gran capacidad
- 1 un juego de cuchillas

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


MODELOS	NÚMERO DE CUERPOS ARICADORES	DISTANCIA ENTRE FILAS (CM)	NÚMERO DE BRAZOS POR CUERPO ARICADOR	ANCHO DE TRANSPORTE (CM)	PESO MÍNIMO	POTENCIA REQUERIDA		TOLVA PARA ABONO DE POLIETILENO	TOLVA PARA ABONO DE METAL O ACERO INOXIDABLE	TOLVA PARA ABONO DE METAL DE GRAN CAPACIDAD
						CV	KW			
ACM-6	4 CUERPOS ARICADORES COMPLETOS 2 MEDIOS	45-50	3	300 CM	590 KG	50-70	37-52	-	-	-
ACM-G6	4 CUERPOS ARICADORES COMPLETOS 2 MEDIOS	45-50	3	300 CM	840 KG	60-80	45-60	180 LT X 2	200 LT X 2	-
ACM-7	5 CUERPOS ARICADORES COMPLETOS 2 MEDIOS	45-50	3	300 CM	665 KG	50-70	37-52	-	-	-
ACM-G7	5 CUERPOS ARICADORES COMPLETOS 2 MEDIOS	45	3	300 CM	950 KG	60-80	45-60	180 LT X 2	200 LT X 2	1000 LT X 1
ACM-G7	5 CUERPOS ARICADORES COMPLETOS 2 MEDIOS	50	3	330 CM	950 KG	60-80	45-60	180 LT X 2	200 LT X 2	1000 LT X 1
ACM-9	7 CUERPOS ARICADORES COMPLETOS 2 MEDIOS	45-50	3	400 CM	975 KG	70-90	52-67	-	-	-
ACM-G9	7 CUERPOS ARICADORES COMPLETOS 2 MEDIOS	45	3	400 CM	1300 KG	80-120	60-90	180 LT X 4	200 LT X 4	-
ACM-G9	7 CUERPOS ARICADORES COMPLETOS 2 MEDIOS	50	3	450 CM	1300 KG	80-120	60-90	180 LT X 4	200 LT X 4	-
ACM-13	11 CUERPOS ARICADORES COMPLETOS 2 MEDIOS	45-50	3	600 CM	1500 KG	110-130	82-97	-	-	-

MODELOS	NÚMERO DE CUERPOS ARICADORES	DISTANCIA ENTRE FILAS (CM)	NÚMERO DE BRAZOS POR CUERPO ARICADOR	ANCHO DE TRANSPORTE (CM)	PESO MÍNIMO	POTENCIA REQUERIDA		TOLVA PARA ABONO DE POLIETILENO	TOLVA PARA ABONO DE METAL O ACERO INOXIDABLE	TOLVA PARA ABONO DE METAL DE GRAN CAPACIDAD
						CV	KW			
ACM-5	3 CUERPOS ARICADORES COMPLETOS 2 MEDIOS	70	5	300 CM	560 KG	50-70	37-52	-	-	-
ACM-G5	3 CUERPOS ARICADORES COMPLETOS 2 MEDIOS	70	5	300 CM	770 KG	60-80	45-60	180 LT X 2	200 LT X 2	1000 LT X 1
ACM-5	3 CUERPOS ARICADORES COMPLETOS 2 MEDIOS	75	5	330 CM	560 KG	50-70	37-52	-	-	-
ACM-G5	3 CUERPOS ARICADORES COMPLETOS 2 MEDIOS	75	5	330 CM	770 KG	60-80	45-60	180 LT X 2	200 LT X 2	1000 LT X 1
ACM-5	3 CUERPOS ARICADORES COMPLETOS 2 MEDIOS	80	5	350 CM	560 KG	50-70	37-52	-	-	-
ACM-G5	3 CUERPOS ARICADORES COMPLETOS 2 MEDIOS	80	5	350 CM	770 KG	60-80	45-60	230 LT X 2	250 LT X 2	-
ACM-5	3 CUERPOS ARICADORES COMPLETOS 2 MEDIOS	90	5	400 CM	620 KG	50-70	37-52	-	-	-
ACM-G5	3 CUERPOS ARICADORES COMPLETOS 2 MEDIOS	90	5	400 CM	820 KG	60-80	45-60	280 LT X 2	400 LT X 2	-
ACM-6	4 CUERPOS ARICADORES COMPLETOS 2 MEDIOS	70	5	380 CM	640 KG	50-70	37-52	-	-	-
ACM-G6	4 CUERPOS ARICADORES COMPLETOS 2 MEDIOS	70	5	380 CM	840 KG	60-80	45-60	230 LT X 2	250 LT X 2	-
ACM-7	5 CUERPOS ARICADORES COMPLETOS 2 MEDIOS	70	5	430 CM	760 KG	60-80	45-60	-	-	-
ACM-G7	5 CUERPOS ARICADORES COMPLETOS 2 MEDIOS	70	5	430 CM	1020 KG	70-100	52-75	280 LT X 2	400 LT X 2	-
ACM-7	5 CUERPOS ARICADORES COMPLETOS 2 MEDIOS	75	5	480 CM	760 KG	60-80	45-60	-	-	-
ACM-G7	5 CUERPOS ARICADORES COMPLETOS 2 MEDIOS	75	5	480 CM	1020 KG	70-100	52-75	280 LT X 2	400 LT X 2	-
ACM-7	5 CUERPOS ARICADORES COMPLETOS 2 MEDIOS	90	5	570 CM	890 KG	70-90	52-67	-	-	-
ACM-G7	5 CUERPOS ARICADORES COMPLETOS 2 MEDIOS	90	5	570 CM	1200 KG	80-110	60-82	180 LT X 4	200 LT X 4	-
ACM-9	7 CUERPOS ARICADORES COMPLETOS 2 MEDIOS	70	5	600 CM	1050 KG	80-110	60-82	-	-	-
ACM-G9	7 CUERPOS ARICADORES COMPLETOS 2 MEDIOS	70	5	600 CM	1550 KG	110-140	82-105	230 LT X 4	250 LT X 2	-

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELOS	NÚMERO DE CUERPOS ARICADORES	DISTANCIA ENTRE FILAS (CM)	NÚMERO DE BRAZOS POR CUERPO ARICADOR	ANCHO DE TRANSPORTE (CM)	PESO MÍNIMO	POTENCIA REQUERIDA		TOLVA PARA ABONO DE POLIETILENO	TOLVA PARA ABONO DE METAL O ACERO INOXIDABLE	TOLVA PARA ABONO DE METAL DE GRAN CAPACIDAD
						CV	KW			
ACM-K9	7 CUERPOS ARICADORES COMPLETOS 2 MEDIOS	45-50	3	300 CM	1200 KG	70-100	52-75	-	-	-
ACM-K13	11 CUERPOS ARICADORES COMPLETOS 2 MEDIOS	45-50	3	300 CM	1550 KG	90-130	67-97	-	-	-

MODELOS	NÚMERO DE CUERPOS ARICADORES	DISTANCIA ENTRE FILAS (CM)	NÚMERO DE BRAZOS POR CUERPO ARICADOR	ANCHO DE TRANSPORTE (CM)	PESO MÍNIMO	POTENCIA REQUERIDA		TOLVA PARA ABONO DE POLIETILENO	TOLVA PARA ABONO DE METAL O ACERO INOXIDABLE	TOLVA PARA ABONO DE METAL DE GRAN CAPACIDAD
						CV	KW			
ACM-K7	5 CUERPOS ARICADORES COMPLETOS 2 MEDIOS	70/75	5	300 CM	1040 KG	80-110	60-82	-	-	-
ACM-KG7	5 CUERPOS ARICADORES COMPLETOS 2 MEDIOS	70/75	5	300 CM	1450 KG	90-120	67-90	-	-	1000 LT
ACM-K9	5 CUERPOS ARICADORES COMPLETOS 2 MEDIOS	70/75	5	300 CM	1260 KG	90-120	67-90	-	-	-
ACM-KG9	5 CUERPOS ARICADORES COMPLETOS 2 MEDIOS	70/75	5	300 CM	1650 KG	100-130	75-97	-	-	1000 LT

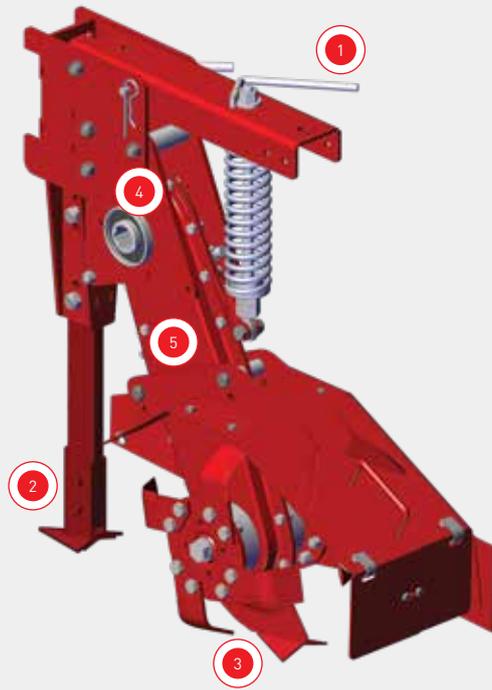


1 AJUSTE DE PRESIÓN

Presión de los cuerpos aricadores fácilmente ajustable.



2 BRAZOS CULTIVADORES

Cada cuerpo aricador está equipado con un brazo cultivador que remueve el terreno por delante de éste.



3 AJUSTE DE CUCHILLAS

El perfecto ajuste y la reducida distancia entre cuchillas resulta en un cultivo entre líneas perfecto.



4 EJE DE TRANSMISIÓN

Un eje hexagonal de 42 mm es resistente incluso en los modelos de 9 filas.



5 CAJA DE CADENAS

Fácil acceso y mantenimiento de las cadenas.



6 NORMAS DE SEGURIDAD CE

Los discos de protección de cultivo extraíbles son de serie.



7 OPCIONAL
APORCADOR

Elección de aporcador fijo o graduable según el tipo de cultivo.



8 OPCIONAL
INCORPORADOR DE ABONO DE DOBLE DISCO




9 CAJA DE CAMBIOS

BASTIDOR




RUEDAS GUÍA

Las ruedas de hierro permiten que la máquina siga al tractor perfectamente. El ancho de la rueda permite un contacto perfecto con el terreno y ayuda a un ajuste de profundidad óptimo.



BASTIDOR RESISTENTE

El bastidor de 150x100 ofrece gran resistencia incluso en los modelos más grandes de la serie ACM.

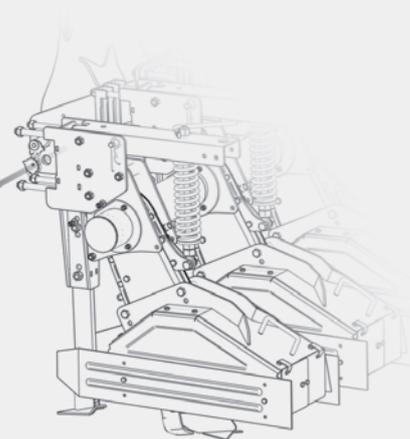

ABONADORA



TOLVA PARA ABONO DE POLIETILENO



¿Cómo funciona?

El sistema de dosificación de abono está especialmente diseñado para un ajuste sencillo y un fácil acceso. Simplemente ajuste la velocidad de caudal (b) de acuerdo con el rendimiento deseado y estará listo para ser utilizado. Los rodillos (a) están hechos de aluminio para protegerlos de la corrosión.



RUEDA PARA ABONO

La rueda para abono central protege los cultivos de cualquier daño, a diferencia de las ruedas laterales. Además, es fácil el seguimiento de la rueda mientras trabaja.



REFERENCIAS

- Bastidor sencillo de 150X100
- Juego de cuchillas sencillo
- Bastidor fijo
- En concordancia con las normas de seguridad CE



REFERENCIAS

- Bastidor sencillo de 150X100
- Juego de cuchillas doble
- Bastidor fijo
- En concordancia con las normas de seguridad CE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELOS	NÚMERO DE CUERPOS ARICADORES	DISTANCIA ENTRE FILAS	TAMAÑO DEL CUERPO DE TRABAJO	NÚMERO DE CUCHILLAS POR CUERPO ARICADOR	PROFUNDIDAD DE TRABAJO	ANCHO DE TRANSPORTE	PESO MÍNIMO	POTENCIA REQUERIDA		TOLVA PARA ABONO DE METAL O ACERO INOXIDABLE	TOLVA PARA ABONO DE METAL DE GRAN CAPACIDAD
								CV	KW		
	pcs	cm	cm	pcs	cm	cm	kg			lt	lt
ACM-SF6	4 CUERPOS ARICADORES COMPLETOS 2 MEDIOS	45	30 CM	8	10 CM	250 CM	840 KG	50-70	37-52	-	-
ACM-SFG6	4 CUERPOS ARICADORES COMPLETOS 2 MEDIOS	45	30 CM	8	10 CM	300 CM	1040 KG	60-80	44-60	180 LT X 2	200 LT X 2
ACM-SF6	4 CUERPOS ARICADORES COMPLETOS 2 MEDIOS	50	30 CM	8	10 CM	280 CM	840 KG	50-70	37-52	-	-
ACM-SFG6	4 CUERPOS ARICADORES COMPLETOS 2 MEDIOS	50	30 CM	8	10 CM	300 CM	1040 KG	60-80	44-60	180 LT X 2	200 LT X 2
ACM-SF7	5 CUERPOS ARICADORES COMPLETOS 2 MEDIOS	45	30 CM	8	10 CM	300 CM	950 KG	70-90	52-67	-	-
ACM-SFG7	5 CUERPOS ARICADORES COMPLETOS 2 MEDIOS	45	30 CM	8	10 CM	330 CM	1180 KG	80-100	60-74	180 LT X 2	200 LT X 2
ACM-SF7	5 CUERPOS ARICADORES COMPLETOS 2 MEDIOS	50	30 CM	8	10 CM	330 CM	950 KG	70-90	52-67	-	-
ACM-SFG7	5 CUERPOS ARICADORES COMPLETOS 2 MEDIOS	50	30 CM	8	10 CM	360 CM	1180 KG	80-100	60-74	180 LT X 2	200 LT X 2

MODELOS	NÚMERO DE CUERPOS ARICADORES	DISTANCIA ENTRE FILAS	TAMAÑO DEL CUERPO DE TRABAJO	NÚMERO DE CUCHILLAS POR CUERPO ARICADOR	PROFUNDIDAD DE TRABAJO	ANCHO DE TRANSPORTE	PESO MÍNIMO	POTENCIA REQUERIDA		TOLVA PARA ABONO DE METAL O ACERO INOXIDABLE	TOLVA PARA ABONO DE METAL DE GRAN CAPACIDAD
								CV	KW		
	pcs	cm	cm		cm	cm				lt	lt
ACM-SFK7	5 CUERPOS ARICADORES COMPLETOS 2 MEDIOS	70/75	50 CM	16	10 CM	300 CM	1260 KG	80-100	60-74	-	-

MODELOS	NÚMERO DE CUERPOS ARICADORES	DISTANCIA ENTRE FILAS	TAMAÑO DEL CUERPO DE TRABAJO	NÚMERO DE CUCHILLAS POR CUERPO ARICADOR	PROFUNDIDAD DE TRABAJO	ANCHO DE TRANSPORTE	PESO MÍNIMO	POTENCIA REQUERIDA		TOLVA PARA ABONO DE POLIETILENO	TOLVA PARA ABONO DE METAL O ACERO INOXIDABLE
								CV	KW		
	pcs	cm	cm	pcs	cm	cm	kg			lt	lt
ACM-SF3	3 CUERPOS ARICADORES COMPLETOS	70/75	50 CM	16	10 CM	300 CM	690 KG	30-60	22-45	-	-
ACM-SF5	3 CUERPOS ARICADORES COMPLETOS 2 MEDIOS	70	50 CM	16	10 CM	330 CM	835 KG	50-70	37-52	-	-
ACM-SFG5	3 CUERPOS ARICADORES COMPLETOS 2 MEDIOS	70	50 CM	16	10 CM	330 CM	1020 KG	60-80	45-60	180 LT X 2	200 LT X 2
ACM-SF5	3 CUERPOS ARICADORES COMPLETOS 2 MEDIOS	75	50 CM	16	10 CM	330 CM	835 KG	50-70	37-52	-	-
ACM-SFG5	3 CUERPOS ARICADORES COMPLETOS 2 MEDIOS	75	50 CM	16	10 CM	330 CM	1020 KG	60-80	45-60	180 LT X 2	200 LT X 2
ACM-SF5	5 CUERPOS ARICADORES COMPLETOS	75	50 CM	16	10 CM	330 CM	880 KG	50-70	37-52	-	-
ACM-SFG5	5 CUERPOS ARICADORES COMPLETOS	75	50 CM	16	10 CM	330 CM	1060 KG	60-80	45-60	230 LT X 2	250 LT X 2
ACM-SF5	3 CUERPOS ARICADORES COMPLETOS 2 MEDIOS	90	70 CM	24	10 CM	380 CM	940 KG	60-80	45-60	-	-
ACM-SFG5	3 CUERPOS ARICADORES COMPLETOS 2 MEDIOS	90	70 CM	24	10 CM	380 CM	1170 KG	70-90	52-67	280 LT X 2	400 LT X 2
ACM-SF6	4 CUERPOS ARICADORES COMPLETOS 2 MEDIOS	70 CM	50 CM	16	10 CM	380 CM	920 KG	60-80	45-60	-	-
ACM-SFG6	4 CUERPOS ARICADORES COMPLETOS 2 MEDIOS	70 CM	50 CM	16	10 CM	380 CM	1180 KG	70-90	52-67	230 LT X 2	250 LT X 2
ACM-SF7	5 CUERPOS ARICADORES COMPLETOS 2 MEDIOS	70 CM	50 CM	16	10 CM	440 CM	1100 KG	70-90	52-67	-	-
ACM-SFG7	5 CUERPOS ARICADORES COMPLETOS 2 MEDIOS	70 CM	50 CM	16	10 CM	440 CM	1320 KG	80-100	60-75	280 LT X 2	400 LT X 2
ACM-SF7	5 CUERPOS ARICADORES COMPLETOS 2 MEDIOS	75 CM	50 CM	16	10 CM	480 CM	1100 KG	70-90	52-67	-	-
ACM-SFG7	5 CUERPOS ARICADORES COMPLETOS 2 MEDIOS	75 CM	50 CM	16	10 CM	480 CM	1320 KG	80-100	60-75	280 LT X 2	400 LT X 2



özdöken







atliarınca.net



özdöken



www.ozdoken.com.tr - info@ozdoken.com.tr



Tel: +90(332) 251 67 20 (pbx) - **Faks:** +90(332) 249 09 86



1. Organize San. Bölgesi Güvençli Sokak NO:5
KONYA / TURKEY

MAGRICAN

APEROS Y REPUESTOS S.L.



www.magrican.com - info@magrican.es



Tel: +34 923 530375



Paseo de la Estación n°28
37400 Cantalapiedra
(Salamanca) ESPAÑA